martinelli luce

ART. 2764/14 GLOBO
2764/22
2764/32
2764/42

Design: Elio Martinelli 1962

Apparecchio a plafone

Lampadine: 1x40 W E14
1x60 W E27
1x75 W E27/1x20W E27 FL
1x100 W E27/1x23W E27 FL

Dim .Ø14 h.11
Ø22 h.15
Ø32 h.25
Ø42 h.30

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Le seguenti istruzioni devono essere seguite per la corretta installazione del sistema e servono a garantire la vostra sicurezza. É necessario conservarle per una successiva consultazione.
IN CASO DI DUBBIO INTERPELLARE UN INSTALLATORE QUALIFICATO.
Disinserire la rete di alimentazione durante l'installazione dell'apparecchio; é opportuno disinserire la rete anche durante la manutenzione.

L'apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

IP20 Apparecchio per interni (non protetto all'acqua).

Apparecchio di Classe I.

CE L'apparecchio è conforme alle direttive e alle normative vigenti.

Simbolo per lo smaltimento dell'apparecchio (vedere SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO RAEE)

INSTALLAZIONE

- Allentare leggermente le tre viti a brugola (a) con la chiave fornita (fig. 1),
- Ruotare in senso antiorario la base (b) e separare dal corpo vetro (c) (fig.1);
- Fissare la base (b) al soffitto con adeguati tasselli e con l'interasse dei due fori (d) (fig.2);
- Passare il cavo alimentazione tramite il passacavo in gomma (e) (fig.3);
- Collegare i cavi di alimentazione che arrivano dal plafone attraverso il foro (e) alla morsettiera (f); il cavo giallo/verde deve essere collegato al morsetto (g) contrassegnato dal simbolo ⏚(messa a terra) (vedi fig.3);
- Inserire le lampadina nel relativo portalampada (h) controllando i dati di targa dell'apparecchio (fig.3) ;
- Rimontare il vetro (c) sulla base (b) ruotando in senso orario fino a battuta e stringere le tre viti a brugola (a) (fig.1);

CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L'USO DELL'APPARECCHIO

- Durante la manutenzione (per sostituzione lampadina o pulizia) disinserire la rete elettrica;
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto;

NOTE SUPPLEMENTARI

- Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio;
- La Martinelli Luce Spa non si assume alcuna responsabilità per prodotti modificati senza preventiva autorizzazione;

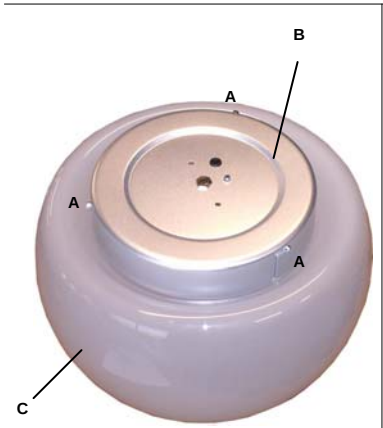

Fig. 1

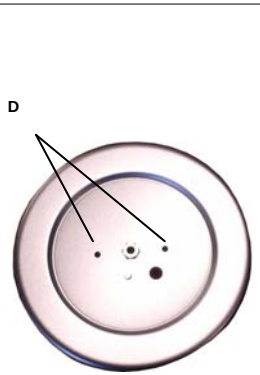

Fig. 2

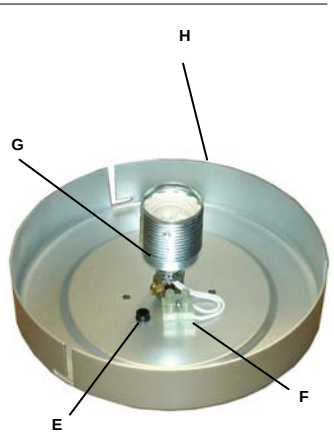

Fig. 3

Via T.Bandettini
55100 Lucca – Italia
tel. +39 0583 41.83.15 telefax +39 0583 41.90.03
e-mail info@martinelliluce.it

Rev. 0 27/03/2008

martinelli luce

ART. 2764/14 GLOBO
2764/22
2764/32
2764/42

Design: Elio Martinelli 1962

Ceiling lamp

Bulbs: 1x40 W E14
1x60 W E27
1x75 W E27/1x20W E27 FL
1x100 W E27/1x23W E27 FL

Dim .Ø14 h.11
Ø22 h.15
Ø32 h.25
Ø42 h.30

INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

WARNING

The following instructions must be followed for a correct installation of the product, and serve to guarantee your safety. Please retain for future reference and make available to those that maintain the product.
IF IN DOUBT, PLEASE SEEK THE ADVICE OF A QUALIFIED INSTALLER.
Disconnect the mains while installing the fitting; the mains should be disconnected also during maintenance operations.

The device is suitable for mounting on normally inflammable surfaces.

IP20 Interior device (not waterproof).

Class I appliance.

CE The device conforms to current directive and norms.

Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE – RAEE).

INSTALLATION

- Loosen the three socket head screws (a) with the supplied tool (fig.1);
- Rotate in an anticlockwise way the base (b) and separate from the glass diffuser (c) (fig.1);
- Fix the base plate (b) to the ceiling with suitable anchors using the inter-axial distance of the two holes (d) (fig.2);
- Pass the power supply wire through the rubber cable sleeve (e) (fig.3);
- Connect the power cables coming from the ceiling through the hole (e) to the terminal board (f); the yellow/green cable must be connected to the terminal (g) marked by the ⏚ symbol (earth) (see fig.3);
- Insert the bulb in the relevant bulb holder (h), checking the device label data (fig.3);
- Re-assemble the glass diffuser (c) onto the base (b) rotating in clockwise way until it stops and tighten the three socket head scres (a) (fig.1);

CAUTION TO BE ADOPTED DURING USE OF THE DEVICE

- During maintenance (to change the bulb or cleaning) disconnect the mains supply.
- To clean use only a dry cloth;

ADDITIONAL NOTES

- For your safety do not modify the device;
- Martinelli Luce Spa does not assume any responsibility for products modified without authorisation;

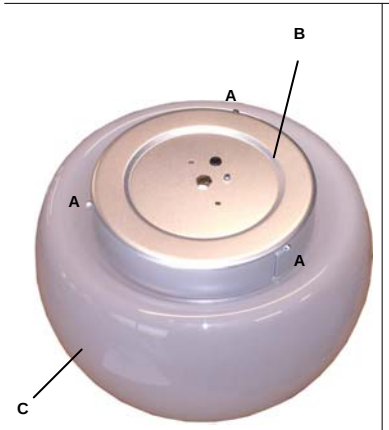

Fig. 1

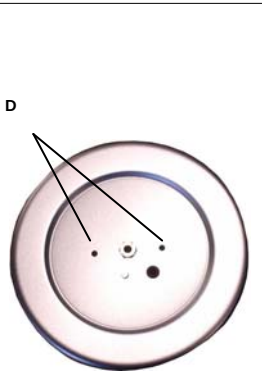

Fig. 2

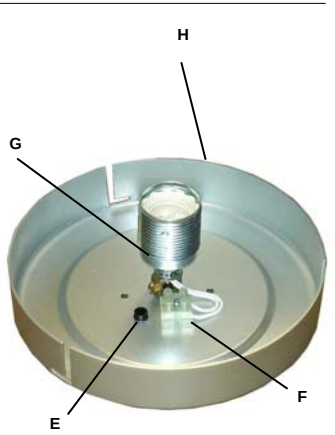

Fig. 3

Via T.Bandettini
55100 Lucca – Italia
tel. +39 0583 41.83.15 telefax +39 0583 41.90.03
e-mail info@martinelliluce.it

Rev. 0 27/03/2008